




STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

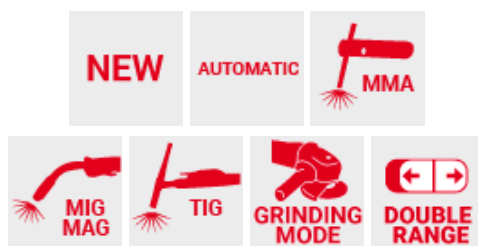

Panoramica

STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

cod. 804235

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 95x115,5mm Kit 2 pz cod.804312.

Protezione vetro interna 47x100mm Kit 2 pz cod.804313

Fascetta antisudore Kit 2 pz cod.804099.



MARCATURA CE

Dati tecnici

CODE CODICE 804235

STATO VARIABILE 9-13 DIN

SENSORS SENSORI 2 NR

TIG MASCHERA PER TIG >5A

TEMPO PASSAGGIO CHIARO OSCURO 0,3 ms

AREA DI VISIONE 93x43 mm



STREAM FLAME MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



MASCHERA PER MIG-MAG *



RITARDO STATO OSCURO-CHIARO
0,2-0,9 s



PESO 0,410 kg



MASCHERA PER MMA *



CLASSE OTTICA 1/1/1/2



CODICE EAN 8056151816900



STATO LUMINOSO 4 DIN



TEMPERATURA UTILIZZO (MIN-MAX)
-5 -55 Å,Å°C